


# RIVERSIDE™ 36 CLEAN FACE OUTDOOR GAS FIREPLACE




## Specifications

Model	BTU	Width		Height		Depth		Viewing Area
		Actual	Framing	Actual	Framing	Actual	Framing	
GSS36CF	40,000	42"	44"	35 9/16"	46 9/16"	19 3/16"	20 1/2"	26" x 35 1/4"

## Dimensions

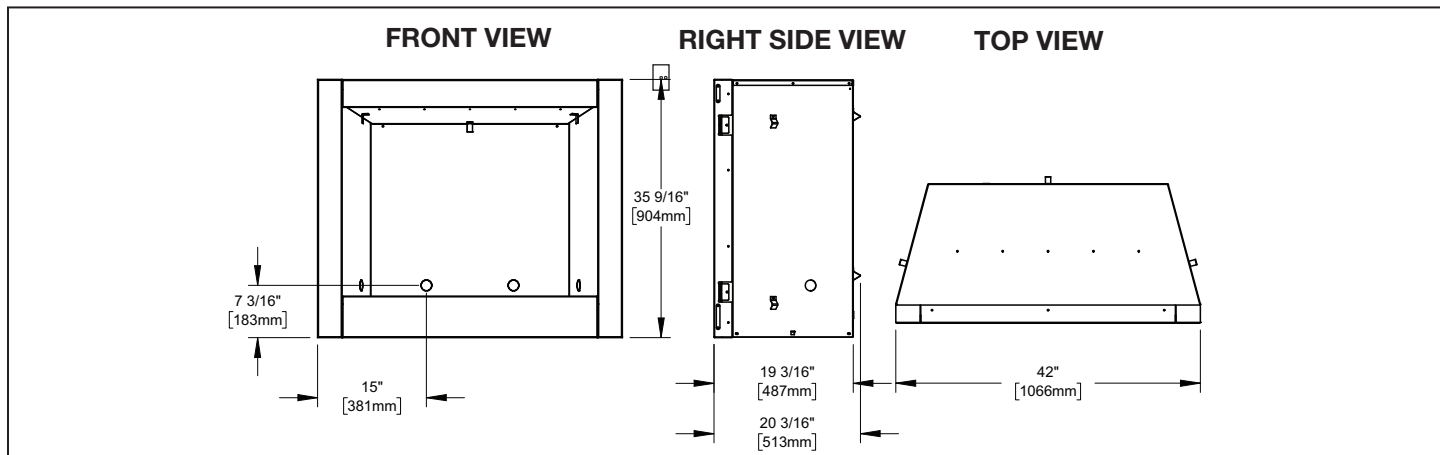

## Combustible Mantel Clearances

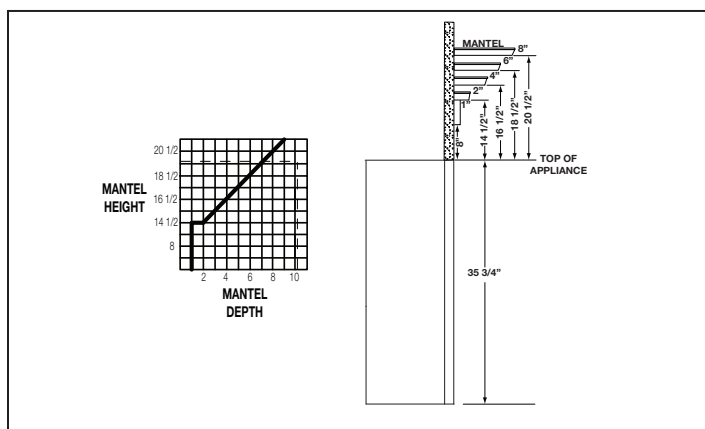


# RIVERSIDE™ 36 CLEAN FACE OUTDOOR GAS FIREPLACE




Product information provided is not complete and is subject to change without notice. Please consult the installation manual for the most up to date installation information.

## Framing

### Minimum Enclosure Clearances




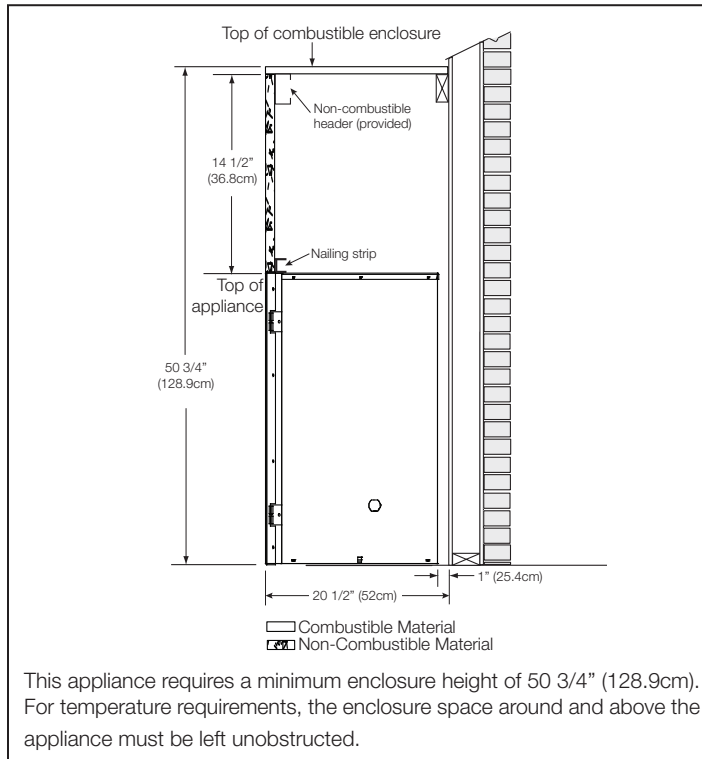


### Minimum Clearance to Combustible Enclosures

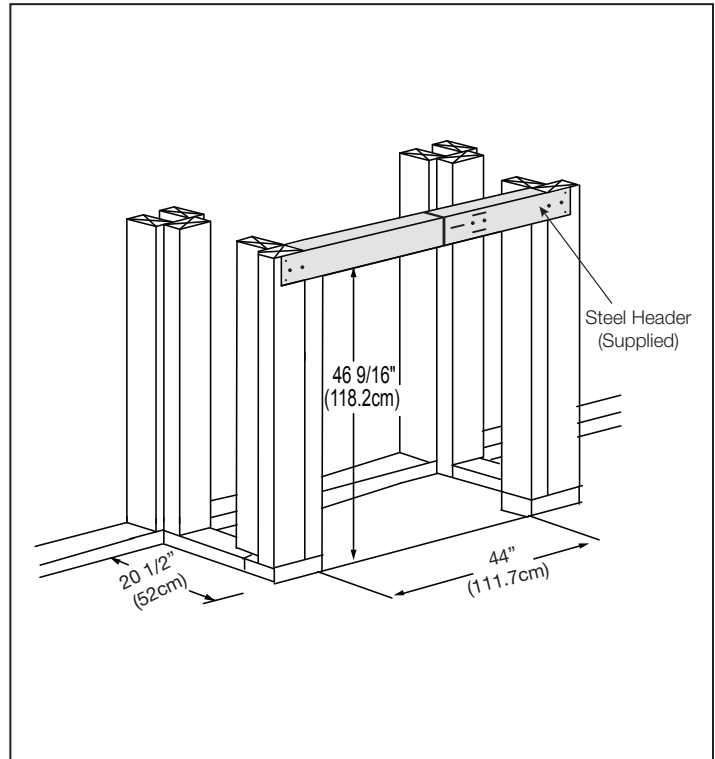

## Steel Header Installation


1. Slide the 2 steel header pieces together, ensuring to align the 3 slots (**Fig. 1**).
2. Insert the 3 supplied bolts (Type 2) through the 3 slots (**Fig. 2**).
3. Secure the 3 nuts (Type 1) and the 3 washers (Type 3) to the back of the bolts (**Fig. 3**).

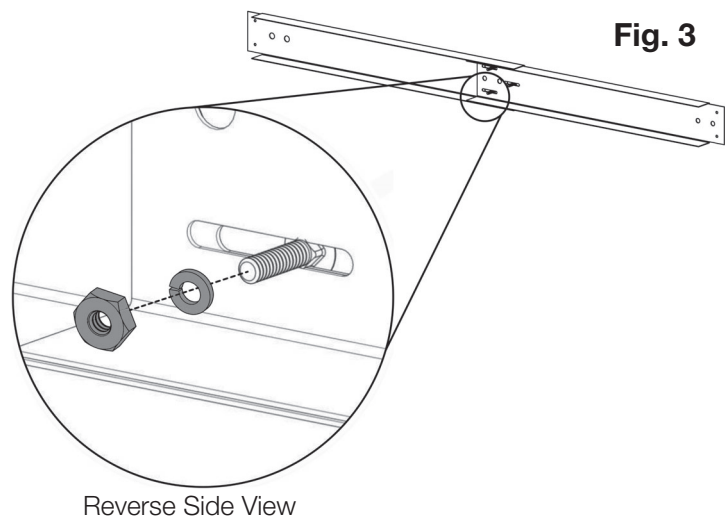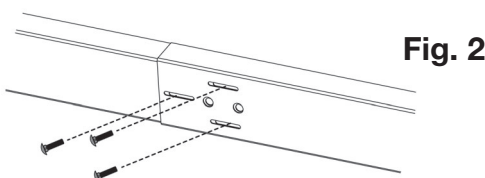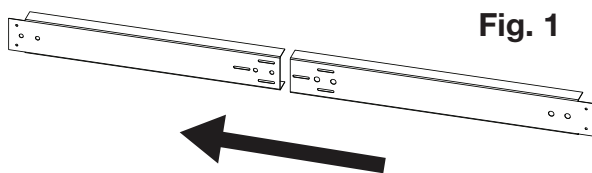


## Spécifications

Modèle	BTU	Largeur		Hauteur		Profondeur		Dimensions de Vision
		Réel	Ossature	Réel	Ossature	Réel	Ossature	
GSS36CF	40,000	42"	44"	35 9/16"	46 9/16"	19 3/16"	20 1/2"	26" x 35 1/4"


## Dimensions

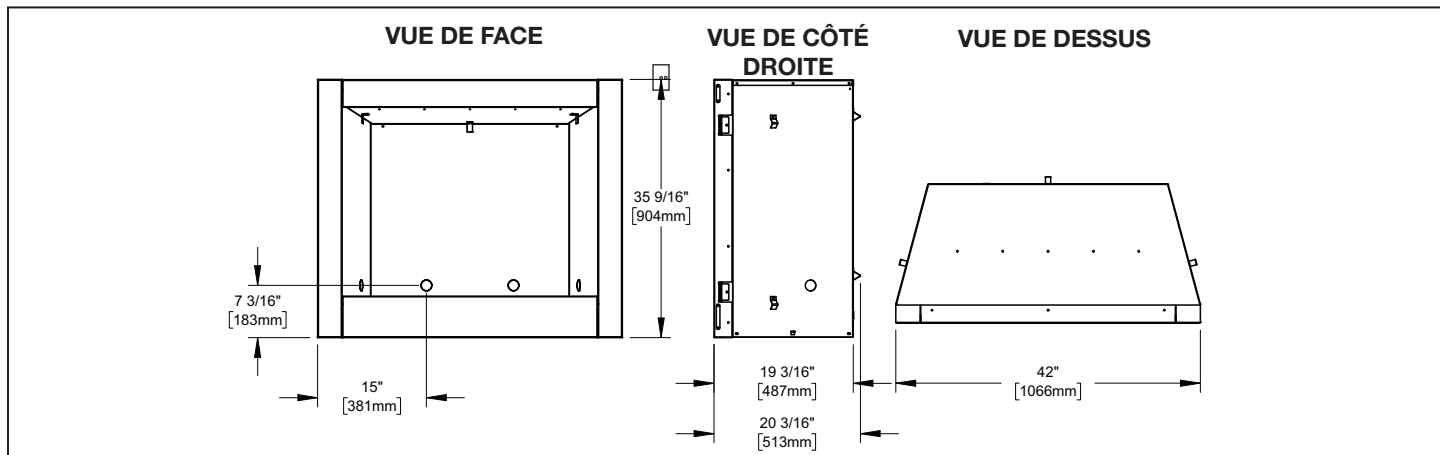

## Dégagements Minimaux de la Tablette

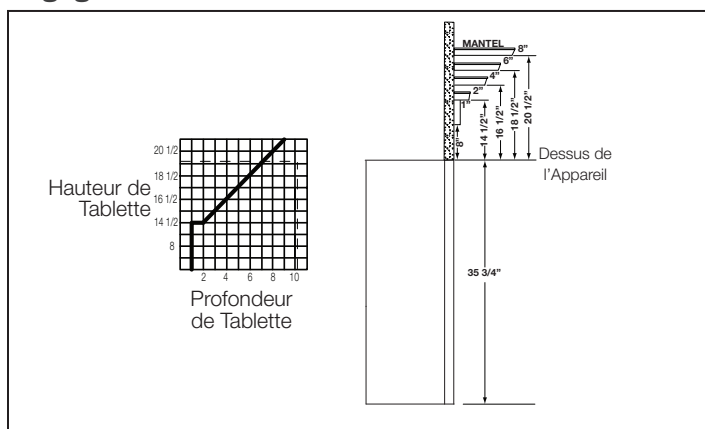

## Emplacement de l'Entrée du Gaz

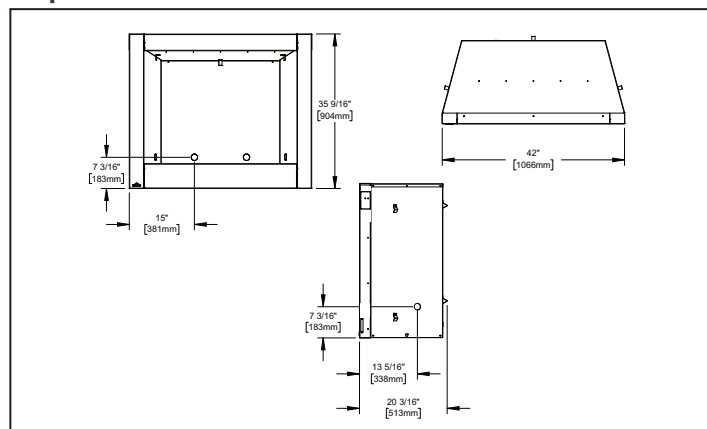

## Emplacement de l'Appareil

**Fig. 1**

**Fig. 2**

**Fig. 3**

**Tout enceinte (abri) dans laquelle l'appareil est utilisé doit être conforme à l'un des éléments suivants:**

Installation à l'intérieur d'une enceinte qui comporte des murs de chaque côté, mais au moins une ouverture permanente au niveau du sol et aucun recouvrement sur le dessus (**Fig. 1**).


Installation à l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un recouvrement sur le dessus et deux murs latéraux au maximum. Ces murs peuvent parallèles l'un par rapport à l'autre, comme dans un passage couvert, ou former un angle droit (**Fig. 2**).

L'installation à l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un recouvrement sur le dessus et trois murs latéraux, dans la mesure où 30 pour cent plus de la périphérie horizontale de l'enceinte est ouverte en permanence (**Fig.3**).


Information du produit fourni n'est pas complet et est sujet de changer sans préavis. Consultez le manuel d'installation pour information d'installation actuel.

## Ossature

### Dégagements Minimaux de l'Enceinte

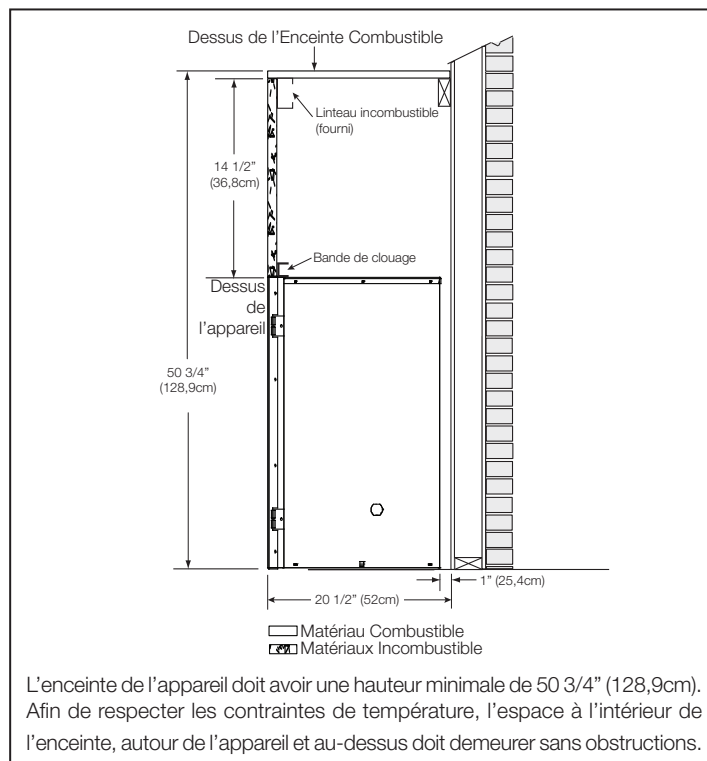

### Dégagements Minimaux de l'Enceinte Combustibles

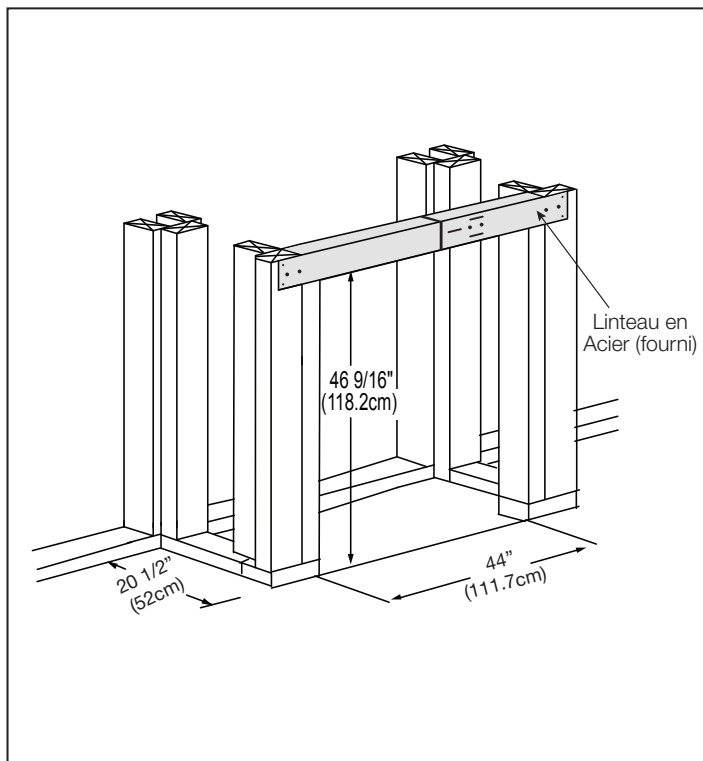




## Installation du Linéau en Acier

1. Faites glisser les 2 pièces du linéau en acier ensemble. Assurez-vous d'aligner les 3 fentes (**Fig. 1**).
2. Insérez les 3 boulons fournis (Type 2) dans les 3 fentes (**Fig. 2**).
3. Fixez les 3 écrous (Type 1) et les 3 rondelles (Type 3) à l'arrière des boulons (**Fig. 3**).

Type 1 (x3)

Type 2 (x3)

Type 3 (x3)

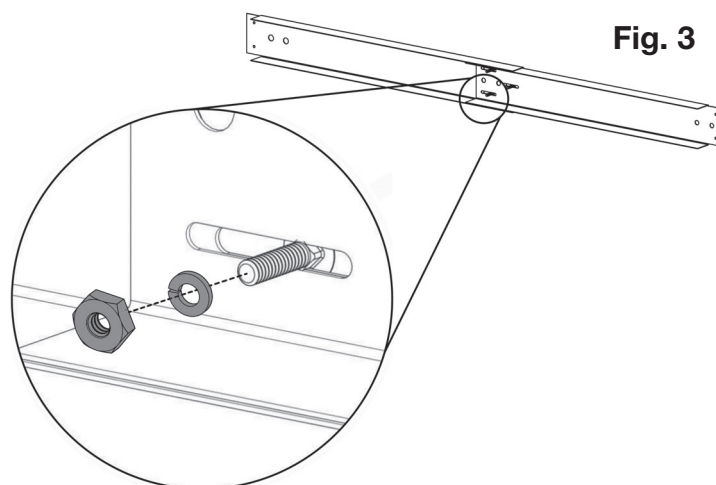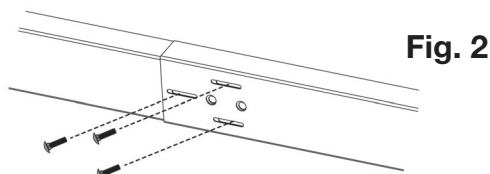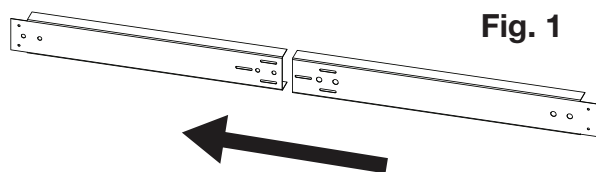

Vue de Côté Arrière